


# 極低頭ボルト6ロブ

Extra Low Head Socket Head Cap Screw with Hexalobular

6ロブリセス

**SEHT**  
ステンレス製

SlimHead  
Screw

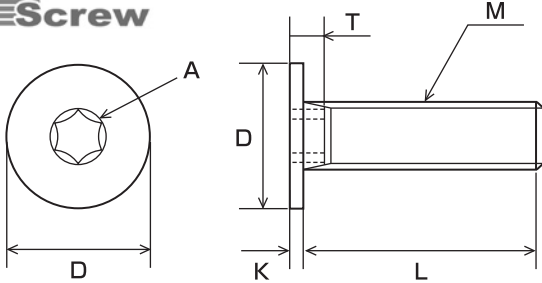

	M	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8
頭部高さ	K	1.2	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5
頭部径	D	4	5	6	8	9	10	13
リセスNo.	A	T-5	T-6	T-8	T-10	T-15	T-20	T-25
	T max.	0.9	1.0	1.1	1.5	1.8	2.1	2.4
首下長さ	L-4	SEHT0204	SEHT2504					
	L-5	SEHT0205	SEHT2505	SEHT0305				
	L-6	SEHT0206	SEHT2506	SEHT0306	SEHT0406	SEHT0506		
	L-8	SEHT0208	SEHT2508	SEHT0308	SEHT0408	SEHT0508	SEHT0608	SEHT0808
	L-10			SEHT0310	SEHT0410	SEHT0510	SEHT0610	SEHT0810
	L-12				SEHT0412	SEHT0512	SEHT0612	SEHT0812
	L-16					SEHT0516	SEHT0616	SEHT0816
	L-20						SEHT0620	SEHT0820

材質： ステンレス製  
A2(304) SEHT-----

- M2からM8まで頭部の高さが極薄タイプです。
- 製品への取り付け後に頭部の出っ張りが気になりません。
- 機械・装置のクリアランスの無い箇所に最適です。
- 薄板でサラもみのできない箇所にフラット性をご提供します。
- デザイン的に十字穴を嫌う箇所にスマートな表現ができます。
- 頭部リセスは6ロブ形状ですので強気に締め付けができます。
- 100本単位からのお届けですので経済的です。
- ステンレス製のみをラインナップしました。